








富士機材株式会社
FUJIKIZAI Co.,Ltd.

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

登録番号 KT-200091-A

トンネル照明用 ケーブルサポート

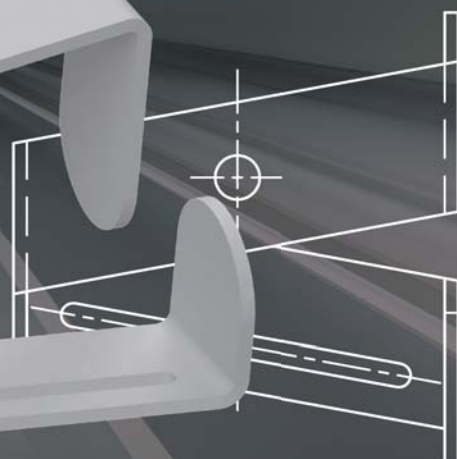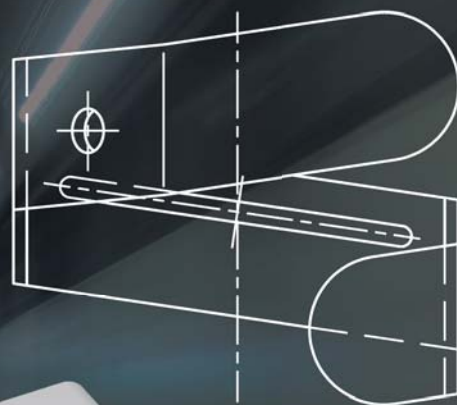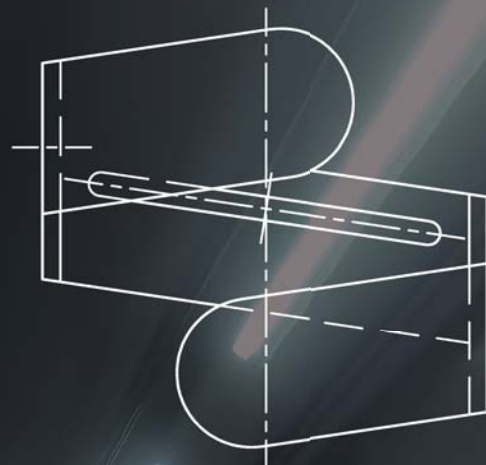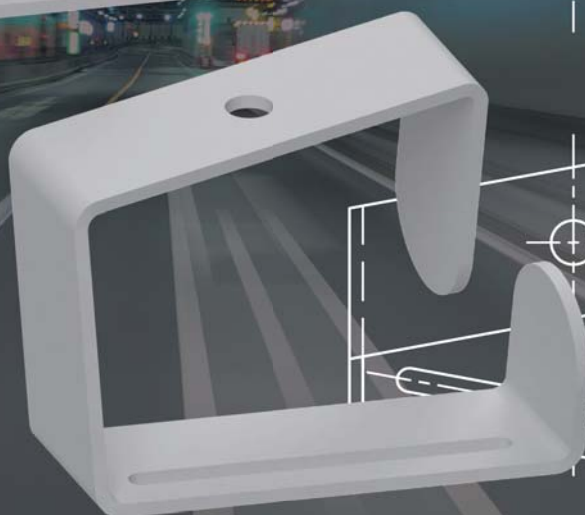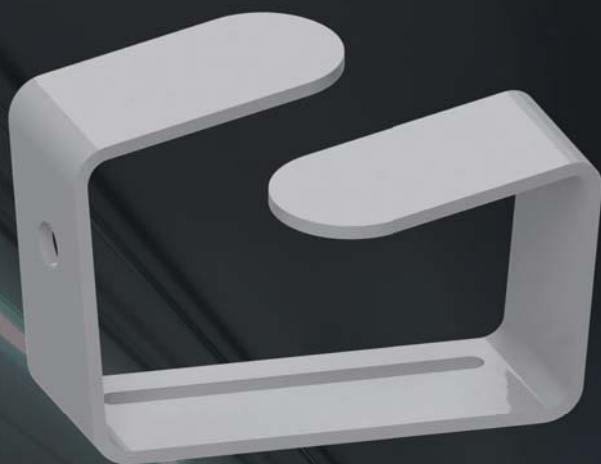

製品の特徴

作業性

めねじ、おねじアンカーボルトの
どちらでも取り付け可能で電動工具の
標準ビットがそのまま使用可能となっています。

耐久性

溶融亜鉛メッキの上に飽和ポリエステル樹脂
粉体塗装を施しており、耐環境性だけでなく
作業時のケーブル損傷のリスクも低減しております。

安全性

万が一ボルトが脱落した際にはケーブルを
巻き込む様にその場にとどまるため
落下の危険性を低減します。




保守性

ケーブルの結束やアンカーボルトの状態が直接目視可能で
溶接個所のない一体構造となっているため保守・管理が容易に行えます。




製品概寸

・垂直取付型

SFKS-PV150・200・300A

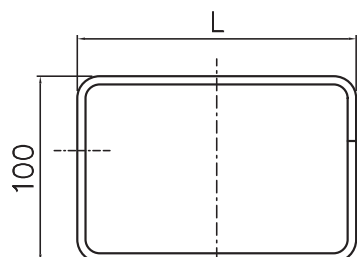




SFKS-PV150・200・300B

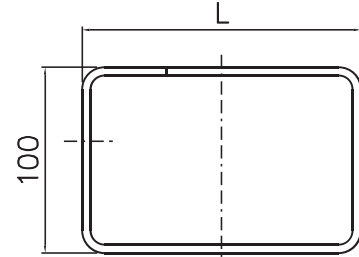




・水平取付型

SFKS-PH150・200・300

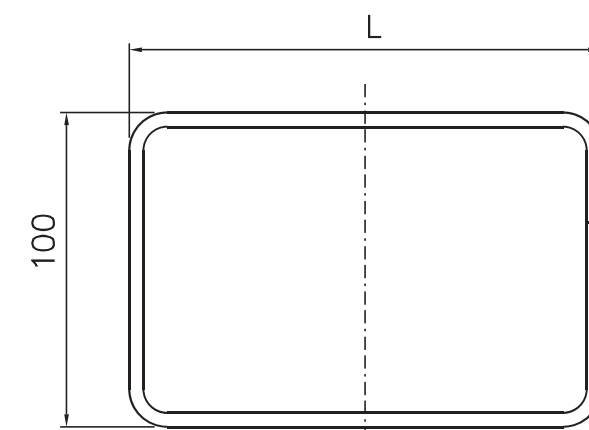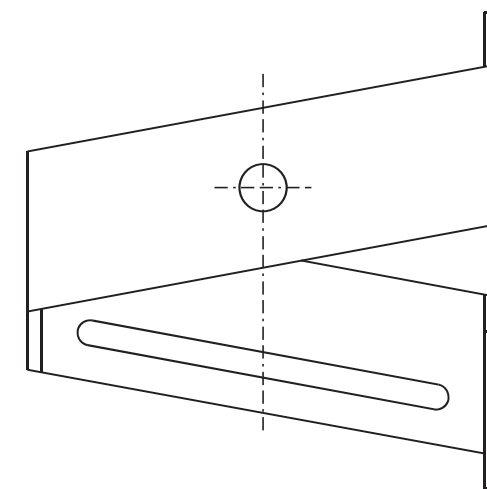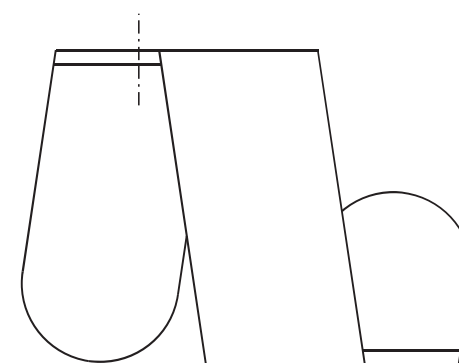

・傾斜取付型

SFKS-PS150・200・300

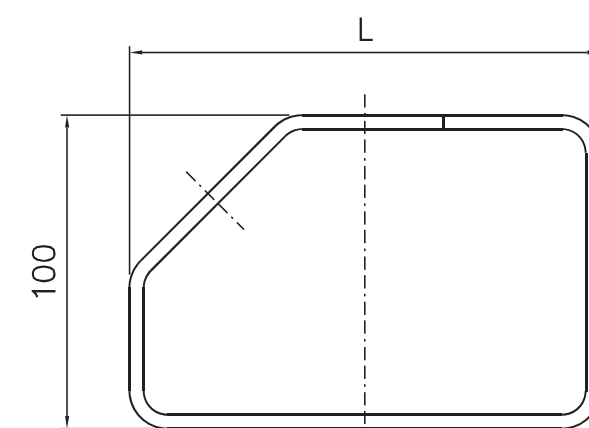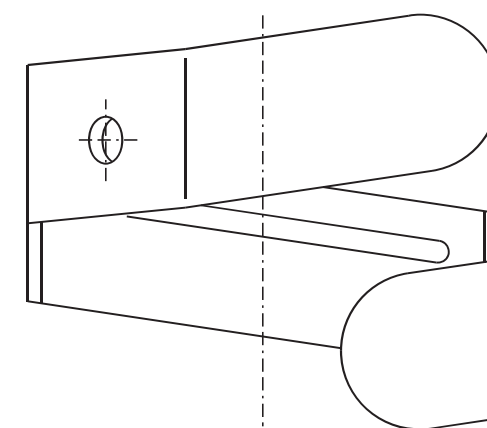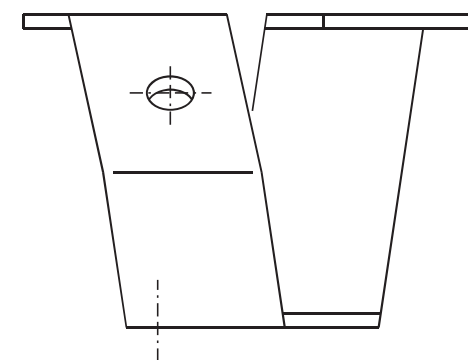

製品設置・使用例



製品仕様

品名		材質	概寸（幅×高さ）	処理	重量	許容最大荷重
垂直 取付型	SFKS-PV150A SFKS-PV150B	SS400 t=4.5mm	150 × 100mm	素材 溶融亜鉛メッキ （JIS H8641 2021） 塗装 飽和ポリエステル 樹脂粉体塗装	1.0 kg	32.0 kg
	SFKS-PV200A SFKS-PV200B	SS400 t=4.5mm	200 × 100mm		1.2 kg	24.0 kg
	SFKS-PV300A SFKS-PV300B	SS400 t=4.5mm	300 × 100mm		1.5 kg	16.0 kg
水平 取付型	SFKS-PH150	SS400 t=4.5mm	150 × 100mm		1.0 kg	32.0 kg
	SFKS-PH200	SS400 t=4.5mm	200 × 100mm		1.2 kg	24.0 kg
	SFKS-PH300	SS400 t=4.5mm	300 × 100mm		1.5 kg	16.0 kg
傾斜 取付型	SFKS-PS150	SS400 t=4.5mm	150 × 100mm		1.0 kg	32.0 kg
	SFKS-PS200	SS400 t=4.5mm	200 × 100mm		1.2 kg	24.0 kg
	SFKS-PS300	SS400 t=4.5mm	300 × 100mm		1.5 kg	16.0 kg

お問い合わせ先



富士機材株式会社

TEL : 03-3678-7721

URL : <https://www.fuji-kizai.co.jp/>

